

gold



PORTONCINI

GOLD 600 PORTONCINO

Il sistema GOLD 600 Portoncino completa la famiglia GOLD con un prodotto a taglio termico pensato per costruire portoni d'ingresso ad apertura interna o esterna e vetrine che presentino una elevata resistenza termica. Perfettamente compatibile con l'analogia serie di finestre, la GOLD 600 P ne conserva le buone caratteristiche di robustezza strutturale per la realizzazione di ogni tipologia d'ingresso.



PRESTAZIONI DI TENUTA



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

CLASSE
2*



TENUTA ALL'ACQUA

CLASSE
2A*



RESISTENZA AL VENTO


CLASSE
C2*



ISOLAMENTO ACUSTICO

dB
38**

VALORI OTTENUTI SU: *Porta 2 ante 2200x3000 mm
**Valore tabellare

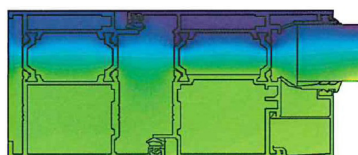

CARATTERISTICHE

- Serie porta a taglio termico **MARCABILE CE**
- Sistema di tenuta aria/acqua **DOPPIA BATTUTA**
- Accessori di chiusura **SPECIFICI PER IL SISTEMA**
- Tipologia di isolamento termico **BARRETTE DA 20 mm**

U_f.LAT.	2.98 W/m ² K	U_w	1.9 W/m ² K
---------------------------	-------------------------	----------------------	------------------------

VALORE U_w OTTENUTO SU: **PORTA 1 ANTA 1000x2200 mm**
Vetrocamera Ug=1.0 W/m²K

U_f.LAT.	2.98 W/m ² K	U_w	1.9 W/m ² K
U_f.CENT.	2.62 W/m ² K		

VALORE U_w OTTENUTO SU: **PORTA 2 ANTE 1600x2200 mm**
Vetrocamera Ug=1.0 W/m²K

DIMENSIONI

- Sezione telaio **62,5 mm**
- Sezione anta **62,5 mm**
- Ingombro laterale **137 mm**
- Ingombro centrale **181 mm**

