

gold



FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

GOLD 502

I serramenti in GOLD 502 HC rappresentano un'opportunità per i Progettisti ed i Costruttori di serramenti per sviluppare finestre fortemente personalizzate adatte a soddisfare le necessità della clientela più esigente ed al tempo stesso di fornire prodotti in linea con le vigenti normative in materia di Risparmio Energetico, Abbattimento Acustico e Marcatura CE.



PRESTAZIONI DI TENUTA



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

**CLASSE
4***



TENUTA ALL'ACQUA

**CLASSE
E900***



RESISTENZA AL VENTO


**CLASSE
B3***



ISOLAMENTO ACUSTICO

**dB
42****

VALORI OTTENUTI SU: *Finestra 2 ante 1655x2400 mm
**Finestra 1 anta 1280x1540 mm

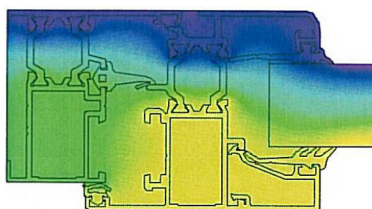

CARATTERISTICHE

- Serie battente a taglio termico **MARCABILE CE**
- Sistema di tenuta aria/acqua **GIUNTO APERTO**
- Accessori di chiusura **CAMERA EUROPEA E PISTA 16**
- Tipologia di isolamento termico **BARRETTE DA 20 mm**

Uf.LAT.	2.86 W/m ² K	U_w	1.3 W/m ² K
----------------	-------------------------	----------------------	------------------------

VALORE U_w OTTENUTO SU: **FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm**
Vetrocamera Ug=0.6 W/m²K

Uf.LAT.	2.86 W/m ² K	U_w	1.5 W/m ² K
Uf.CENT.	2.85 W/m ² K		

VALORE U_w OTTENUTO SU: **FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm**
Vetrocamera Ug=0.6 W/m²K

DIMENSIONI

- Sezione telaio **50,2 mm**
- Sezione anta **58,2 mm**
- Ingombro laterale **91,5 mm**
- Ingombro centrale **142 mm**

