




## FINESTRE E PORTE FINESTRE SCORREVOLI E ALZANTI SCORREVOLI

### PLATHINA 78 AS

Plathina 78as è un sistema di profilati, accessori e guarnizioni per la costruzione di serramenti alzanti scorrevoli leggeri marcabili CE. La sezione contenuta dei telai e delle ante, unite al taglio termico da 34 mm rendono questo Sistema ideale per l'edilizia privata, dove si richiedono ingombri ridotti ed ottime prestazioni termiche, ma anche per l'ambito pubblico ( scuole, ospedali, ecc..), dove sono essenziali l'affidabilità, la solidità e la durata nel tempo.

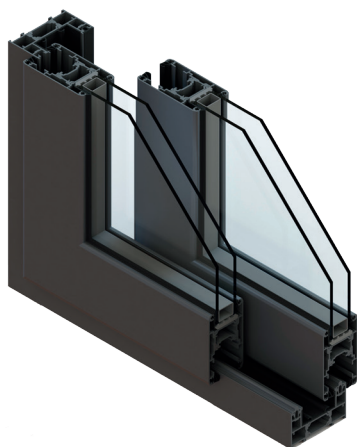

#### PRESTAZIONI DI TENUTA



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

**CLASSE  
4\***



TENUTA ALL'ACQUA

**CLASSE  
E750\***



RESISTENZA AL VENTO

**CLASSE  
C5\***



ISOLAMENTO ACUSTICO

**dB  
30\*\***

VALORI OTTENUTI SU: \*Finestra 2 ante 2250x1566 mm  
\*\*Valore tabellare

#### CARATTERISTICHE

- Serie alzante-scorrevole a taglio termico **MARCABILE CE**
- Sistema di tenuta aria/acqua **GUARNIZIONE**
- Accessori di chiusura **MULTIPUNTO**
- Tipologia di isolamento termico **BARRETTE DA 34 mm**

<b>Uf.LAT.</b>	2.93 W/m <sup>2</sup> K	<b>Uw</b>	1.8 W/m <sup>2</sup> K
<b>Uf.CENT.</b>	3.60 W/m <sup>2</sup> K		

VALORE Uw OTTENUTO SU: **FINESTRA 2 ANTE 1537x1480 mm**  
Vetrocamera Ug=1.0 W/m<sup>2</sup>K

#### DIMENSIONI

- Sezione telaio **78 mm**
- Sezione anta **49 mm**
- Ingombro laterale **120,5 mm**
- Ingombro centrale **89 mm**
- Ingombro centrale ridotto **50 mm**

