

gold



FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

GOLD 500

GOLD 500 è pensato per un impiego nel campo dell'edilizia civile e di quella industriale che richieda ottime caratteristiche di robustezza strutturale e grandi tenute agli agenti atmosferici anche su serramenti di grandi dimensioni assicurate dal sistema a giunto aperto.



PRESTAZIONI DI TENUTA



PERMEABILITÀ ALL'ARIA

**CLASSE
4***



TENUTA ALL'ACQUA

**CLASSE
9A***



RESISTENZA AL VENTO

**CLASSE
C2***




ISOLAMENTO ACUSTICO

**dB
38****

VALORI OTTENUTI SU: *Finestra 2 ante 1750x2395 mm
**Valore tabellare

CARATTERISTICHE

- Serie battente **MARCABILE CE**
- Sistema di tenuta aria/acqua **GIUNTO APERTO**
- Accessori di chiusura **CAMERA EUROPEA**

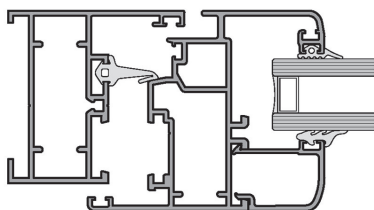

DIMENSIONI

- Sezione telaio **50 mm**
- Sezione anta **58 mm**
- Ingombro laterale **91,5 mm**
- Ingombro centrale **142 mm**